


# はじめにお読みください ～動作モードの選択方法について～

このたびは、キヤノンプリンタ専用 USB プリントサーバ（以降、本製品）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品には、「フル機能サポートモード」と「プリントサーバモード」の2つの動作モードがあり、ご利用の環境に応じて動作モードを選択する必要があります。

対象製品：C-6500U2（Ver.2.3.0以降）/ C-6600GB（Ver.1.0.0以降）/ C-6700WG（Ver.1.6.0以降）  
C-6600GB を利用した場合を例に説明しています。

こんな場合は **フル機能サポートモード** を選択します

## ■Macintosh コンピュータから本製品を利用するとき

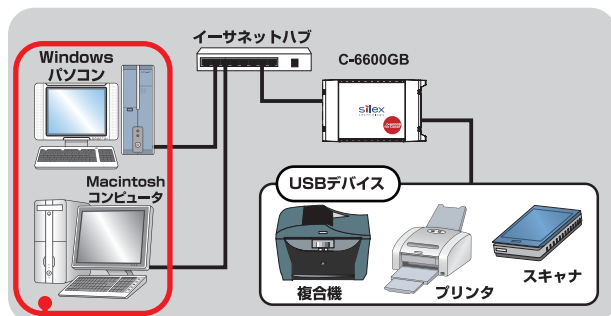


Windows パソコンと Macintosh コンピュータを使用している環境  
または  
Macintosh コンピュータだけを使用している環境

「フル機能サポートモード」を利用すると…

- ・Macintosh コンピュータ、Windows パソコンが混在するネットワーク環境でも使用可能です。
- ・USB デバイス接続用ユーティリティ「SX Virtual Link」（本製品付属）を使用して、プリンタやスキャナを USB ケーブルで PC と直接接続しているのと同じ感覚で複数の人と共有可能です。
- Windows パソコンにも SX Virtual Link をインストールして、フル機能サポートモードで使用します。
- SX Virtual Link は Windows 98/Me には対応していません。

## ■Windows パソコンだけの環境で、本製品に下記のプリンタを接続して利用するとき

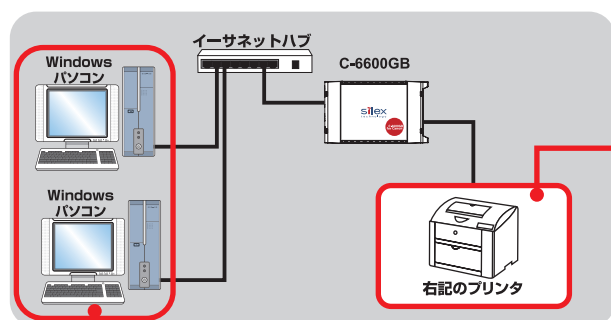


Windows パソコンだけを使用している環境

LBP-1110	LBP-1110SE	LBP-1120	LBP-1210
LBP-2410	LBP3000	LBP3000B	LBP3200
LBP3210	LBP3300	LBP3500	LBP3600
LBP5000	LBP5100	LBP5200	LBP5300
LBP5600	LBP5610	LBP5050	LBP7200C
LBP9100			

こんな場合は **プリントサーバモード** を選択します

## ■Windows パソコンだけの環境で本製品を利用するとき

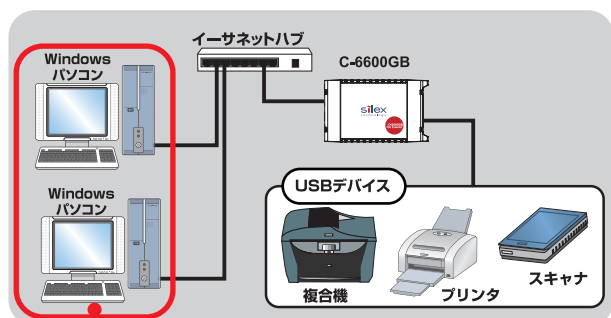

Windows パソコンだけを使用している環境

「プリントサーバモード」を利用すると…

- ・キヤノン製プリンタドライバのステータスマニタに対応している「CX Print」（本製品付属）が使用可能です。
- ・Windows 標準の「Standard TCP/IP」や「Raw/LPR/IPP」印刷にも対応しています。
- ・USB デバイス接続用ユーティリティ「SX Virtual Link」（本製品付属）を使用して、スキャナや複合機のスキャナ機能、ファクス機能、メモ리카ードリーダ機能を使用可能です。

本製品を「プリントサーバモード」で使用している環境に、Macintosh コンピュータを追加する場合や、上記のプリンタを追加する場合は、**本製品の動作モードを「フル機能サポートモード」に変更して、「プリントサーバモード」で使用していた Windows パソコンの設定を変更する必要があります。**

詳しくは、弊社カスタマサポートセンターにお問い合わせください。