

キヤノンプリンタ専用 無線LAN IEEE802.11b/g 対応 USBプリントサーバ C-6700WG

| | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--|
| Windows | Macintosh | IEEE802.11b/g | | |
| TCP/IP | 10/100BASE-TX | | | |
| C-6700WG 標準価格 ¥18,800 (税別) キヤノン商品CD 0723V605 | | | | |



キヤノンプリンタを スタイリッシュにケーブルレス



C-6700WGは、無線LAN IEEE 802.11b/gに対応したキヤノン・プリンタ専用 USBプリントサーバです。無線LAN対応により煩わしいネットワークケーブルがいらないので、いつでもどこからでも、共有のプリンタへアクセスすることができます。

無線LANの設定は難しいから不安、という方でも安心。有線LAN 10/100BASE-TXでの設定のほかWPS、Microsoft社のWindows Connect Now[®]、自社独自のUSBメモリ設定にも対応していますので、初心者の方でも簡単に設定いただけます。

また、無線セキュリティ規格ではWEPはもちろん、最新のWPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (AES)方式にも対応しています。

※Windows XP Service Pack 2以降の対応になります。

- ◎ オールインワンプリンタの
スキャナ、カードリーダー、
PCファクス機能も
ネットワーク共有
- ◎ インク残量・印刷状況を
リアルタイム監視
- ◎ CAPTプリンタ対応
- ◎ Windows[®] Connect Nowに対応
- ◎ WPSに対応

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|---|
|  IEEE 802.11b/g |  10/100 BASE-TX |  USB 2.0 Hi-Speed |  WEP & SSID 無線セキュリティ WEP/SSID |  WPA WPA2 無線セキュリティ WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (AES) |  オールインワンプリンタ対応 |  プリントサーバ機能 |
|  スキャナサーバ機能 |  カードリーダー機能 |  キヤノンプリンタ 双方向通信 |  キヤノンステータスマニタ対応 |  キヤノンステータスマニタ対応 |  インターネット印刷 (Internet Printing Protocol対応) | |



in association with Canon

キヤノンプリンタをスタイリッシュにケーブルレス


■ キヤノン・プリンタを無線LANで活用する

煩わしいネットワークケーブルが不要なので、家庭、SOHOなどで好きな場所へプリンタを設置できる上、ケーブルをつなぎ替えることなく皆で共有することが可能です。

※有線/無線切替式により有線での使用も可能です。

■ PIXUSオールインワンのプリンタ、スキャナ、カードリーダー、PCファクス機能をネットワークで共有

PIXUSオールインワンに接続すると印刷機能のみならずスキャナ機能やPCファクス機能などオールインワンプリンタ本来の機能を余すことなくお使いいただけます。

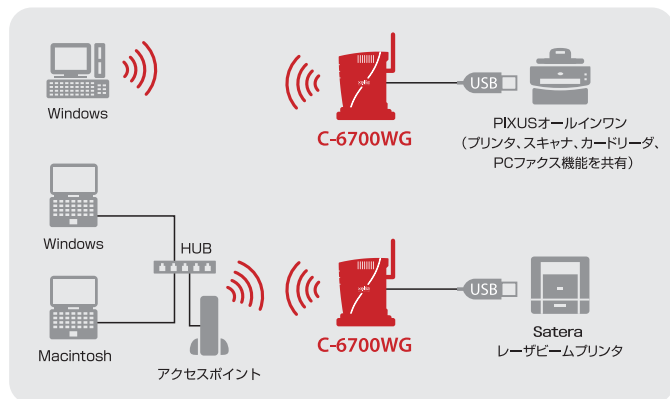

■ キヤノン・ステータスマニタに対応

双方向通信対応でキヤノン・ステータスマニタをネットワークでもご利用いただけます。

PIXUSオールインワンプリンタ



▲印刷中

▲カートリッジ交換

Sateraレーザービームプリンタ



▲印刷中

▲用紙エラー

ネットワーク初心者でも安心、4つの簡単設定

- 有線LAN10/100BASE-TXでの簡単設定
- Microsoft Windows Connect Nowに対応
- 自社独自のUSBメモリ簡単設定に対応

■ 簡単無線LAN設定WPS※に対応

- 初めて無線LANを使われる方でも、簡単に無線LANの設定を行うことができます。
- WPSのプッシュボタン方式とPINコード方式の両方式に対応しています。
 - プッシュボタン方式—本体付属のプッシュボタンをワンタッチする方式
 - PINコード方式—本体に設定されているPINコードを親機(アクセスポイント)に登録する方式

※WPSとは「Wi-Fi Protected Setup」の略で、無線LAN機器の接続とセキュリティの設定を簡単に実行するための規格です。無線LAN関連の業界団体「Wi-Fi Alliance」が仕様を固め、2007年1月から対応機器の認定を行っています。WPS対応の無線LAN機器ではこれまでのような煩雑な設定を行うことなく無線LANの設定が行えるというメリットがあります。

※WPS機能を使用して無線LAN設定を行うには、WPSに対応した親機(アクセスポイント)が必要となります。



本体仕様

| | |
|--------------|--|
| 無線LANインタフェース | IEEE802.11b/g |
| 無線セキュリティ | WEP (64/128), SSID, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
| 有線LANインタフェース | 10BASE-T, 100BASE-TX (自動認識) |
| プリンタインタフェース | USB 2.0 Hi-Speed (Aタイプ) ×1ポート |
| 対応OS | プリントサーバモード: Windows 7 / Vista/XP/2000/Me/98/ Windows Server 2008/Windows Server 2003 *1 *2 フル機能サポートモード: Windows 7/Vista/XP/2000, Windows Server 2008/Windows Server 2003 Mac OS X Ver 10.3.x~10.5.x (PowerPC), Ver 10.4.4~10.6.x (Intel) |
| 対応プロトコル | TCP/IP, SNMP, HTTP, TELNET |
| 設定方法 | 設定ユーティリティ、Webブラウザ、TELNET |
| 外形寸法 | W:36mm×D:114mm×H:138mm (アンテナ・スタンド除く) |
| 重量 | 172g (アンテナ・スタンド除く) |
| 電源 | ACアダプタ AC100-240V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 9W (DC5V 1.8A) |
| 適合規格 | VCCI Class-B, FCC Class-B, CE |
| 同梱物 | 本体、ACアダプタ、CD-ROM (設定ユーティリティ、マニュアル) セットアップガイド、保証書、スタンド |

*1) スキャナ、カードリーダー、PCファクス機能は、Windows2000/XP/Vista/7でのみのご利用となります。

*2) Windows 7およびWindows Vista OSでは、一部のレーザープリンタ(LBP)ではご使用いただけません。詳しくは、弊社WEBサイト(www.silex.jp) サポート対応機種情報にてご確認ください。

付属ユーティリティ

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Quick Setup | ウィザード形式の簡単設定ユーティリティ |
| CX Print | Windows専用印刷クライアントソフトウェア |
| SX Virtual Link | USBデバイス管理ツール |



製品に関するご質問は
弊社カスタマサポートセンターまでお問合せください。

カスタマサポートセンター
E-mail:support@silex.jp

TEL. 0774-98-3981

●Canonはキヤノン株式会社の登録商標です。●PIXUSはキヤノン株式会社の商標です。●Microsoft, Windows, Windows Connect Now等は米国マイクロソフト社の米国及び他の国における登録商標または商標です。●その他記載された社名及び製品名は各社の登録商標または商標です。●改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。記載の仕様は2010年5月現在のものです。

silex サイレックス・テクノロジー株式会社
technology www.silex.jp

●東京オフィス 〒105-0014 東京都港区芝1-10-13 芝日景有楽ビル3F Tel. 03-3455-2131 Fax. 03-3455-5343
●けいはんな本社 〒619-0237 京都府精華町光台2-3-1 Tel. 0774-98-3741 Fax. 0774-98-3760

お問い合わせ