When it Absolutely Must Connect

簡単サイネージプレイヤー

POP VISION

ST-10

撮影した写真や動画をその場で簡単サイネージ

概要

POP Vision®は、スマートフォンやタブレットから撮影した写真や動画をST-10にアップロードするだけで、簡単にサイネージを実現します。
面倒なスケジュール設定や画面配置を気にすることなく、シンプルにデジタルサイネージの活用ができます。

特長

スマホからPOP Vision®

使い慣れたスマートフォンやタブレットで撮影した写真や動画を簡単にサイネージで再生できます。
アップロード済みのコンテンツも、不要であれば簡単に削除することができます。

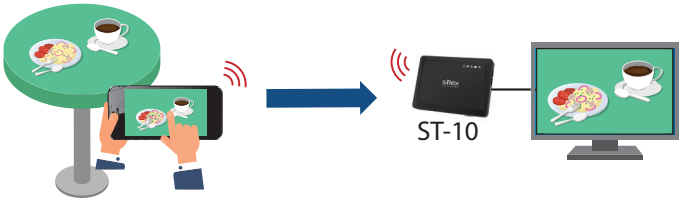

ステップ1：スマホで撮影　ステップ2：アップロード　ステップ3：コンテンツ再生

複数のモニタにPOP Vision®

1台のPOP Vision®のコンテンツを複数のPOP Vision®にコピーすることができます。複数台設置いただいても簡単に同じコンテンツを再生できます。

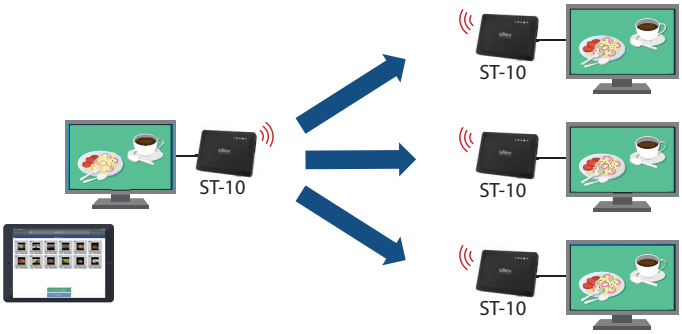

USBメモリからPOP Vision®

撮影した写真や動画データを、USBメモリを利用して簡単にコンテンツを更新できます。

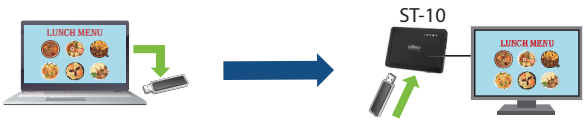

専用アプリは不要

スマートフォンやタブレットに搭載されている標準ブラウザから簡単にコンテンツを更新することができます。インターネット接続がない環境でも問題ありません。

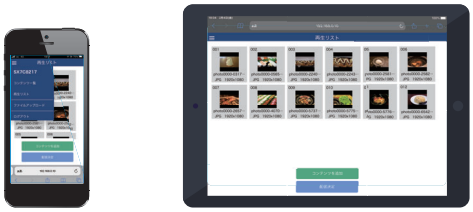

無線LAN標準搭載

無線LAN環境がなくてもST-10があれば、ワイヤレスでコンテンツのアップロードが可能。既存の無線LAN環境に子機モードで接続もできます。

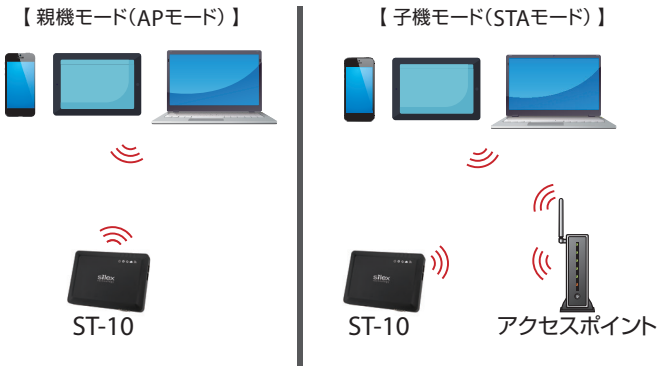

ワンタッチ切替機能

POP Vision®にテンキーやキーボードを接続し、特定のキーにコンテンツを割り当ててキーを押すことでコンテンツ切り替えができます。

POP Vision® ST-10

本体仕様

型番	ST-10
有線LANインタフェース	● LANポート×1： 100BASE-TX/1000BASE-T(自動認識) ● LAN/PoEポート×1： IEEE 802.3at準拠, 100BASE-TX/1000BASE-T(自動認識)
無線LANインタフェース	IEEE 802.11a/b/g/n/ac 1T×1R ■ 2.4GHz/5GHz(排他)
無線子機接続台数	最大10台同時接続可能
デバイスインタフェース	USB 2.0 ×2ポート ※1 (USB 3.0及びRS-232Cは使用しません)
スイッチ	プッシュスイッチ×2
LED	本体：×5 RJ-45：×4
動作環境条件	温度条件：-10 ～ +40℃ 湿度条件：20 ～ 90%RH(結露なきこと)
保存環境条件	温度条件：-10 ～ +50℃ 湿度条件：20 ～ 90%RH(結露なきこと)
電源	IEEE 802.3at準拠PoE ACアダプタ 100-240V 50/60Hz(動作電圧：12V)
最大消費電力	13.2W(DC12V 3.0A)
外形寸法	200×145×35mm(突起物を除く)
重量	450g
同梱物	本体、ACアダプタ ※2、ACコード、セットアップガイド、 ゴム足(4個)、GPLお知らせシート、保証書
各種取得規格	VCCI Class A、RoHS
ビデオインタフェース	HDMI 1.4b(出力) HDMI(入力は使用しません)
対応出力解像度	別表参照
フレームレート	最大60fps (4Kは最大30fps)
ビデオコーデック	H.264、H.265/HEVC
オーディオインタフェース	HDMI(出力)、Φ3.5mm ステレオミニ(出力)
オーディオサンプリングレート	32kHz/44.1kHz/48kHz/96kHz
セキュリティ	SSID秘匿機能(ステルス機能)、MACアドレスフィルタ
再生コンテンツ 対応フォーマット	静止画：JPEG、JPG、PNG 動画：MP4、MOV
コンテンツ更新	ネットワーク(Webブラウザ)、USBメモリ
使用可能コンテンツ容量	15GB
登録可能コンテンツ数	静止画 50枚 / 動画 30本
無償保証期間	5年(故障時無償センドバック修理対応) ※3
JANコード	4944406006173

※1：USBバスパワーは最大500mAです。
※2：ACアダプタの動作保証温度は0 ～ +40℃です。
※3：故意による故障、天変地異による故障は対象外となります。

最大4Kの解像度に対応

解像度	比率
480p (720 x 480)	4:3
720p (1280 x 720)	16:9
1080p (1920 x 1080)【FULL HD】	16:9
2160p (3840 x 2160)【4K】	16:9

※4K縦動画には対応しておりません。
4K横動画をご準備いただき、「モニタの向き」の設定にてご調整ください。

安心の無償センドバック修理保証

本製品をより長く安心してご利用頂くために、5年間のセンドバック保守が無償でついております。

外観図

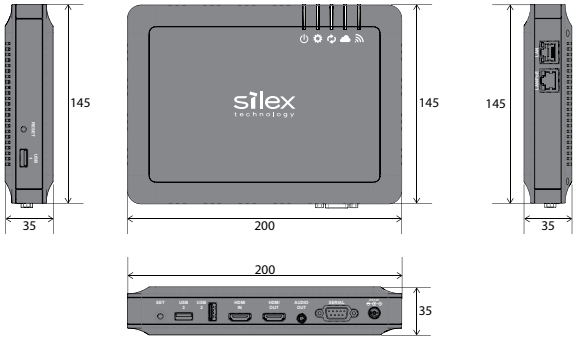

オプション品(別売)

Bracket Type V

POP Vision®をVESA規格対応機構のあるディスプレイの背面や壁面などに固定設置するためのオプション金具です。



AMC Manager®

ファームウェア一括更新・設定更新・遠隔監視ができる「統合管理ソフトウェア」です。



【POP Vision® ST-10 製品紹介ページ】
https://www.silex.jp/products/video/st10.html

JQA-2667 JQA-EM3813

製品に関するご質問は
弊社カスタマサポートセンターまでお問い合わせください。

【お問い合わせページ】https://www.silex.jp/contact/

● POP Vision はサイレックス・テクノロジー株式会社の登録商標です。
● その他記載された社名及び製品名は各社の登録商標または商標です。
● Microsoft, Windows などは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
● 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。記載の仕様は2022年12月現在のものです。

silex technology サイレックス・テクノロジー株式会社
www.silex.jp
東京オフィス　〒105-0014　東京都港区芝1-10-13(芝日景有楽ビル3F)　Tel. 03-3455-2131　Fax. 03-3455-5343
けいはんな本社　〒619-0237　京都府精華町光台2-3-1　Tel. 0774-98-3781　Fax. 0774-98-3767
お問い合わせ