

認証印刷システム

SeclurePrint™ for Canon



次世代オフィスセキュリティ環境を実現するキー・コンポーネント

現在ご利用の環境に紙のセキュリティをアドオンでご提供します。

概要

SeclurePrint™ for Canonは、紙文書による情報漏えいを防止し、ICカードで印刷したいプリンタを選べるため業務効率を向上することができる認証印刷システムです。

本システムを導入することでキャノン独自のMEAPIによるユーザ管理の一元化、iWAMによるログ管理をシンプルに構築できます。

特徴

● 紙文書によるセキュリティを強化

プリンタから出力する際には、ICカードにより利用者を認証。不正な印刷や持ち去りによる情報漏えいの抑止に効果を発揮します。また、置き忘れ、印刷ミスなどがなくなり、コスト低減が図れます。

● MEAP認証

PCや複合機に搭載したMEAPサーバが管理しているユーザ情報を元に認証処理をおこないます。

ユーザ情報を一元管理できネットワーク管理者の手間を省けます。

● ELWISE対応

高セキュリティを持った多機能ICカード(ELWISE)に対応します。TypeA (Mifare), FeliCaとも混在環境での運用が可能となります。

● 印刷ログの取得 (iWAMログ連携)

出力者や文書名、印刷日時、印刷部数やカラー設定などの履歴を保存できます。情報漏えいを抑止するほか、ログ情報を業務の効率化・最適なプリンタ配置の検討に活用いただけます。

iWAMサーバで管理しているログ情報と連携することも可能です。

● マルチベンダ対応 / フリーロケーション印刷

複数のメーカープリンタが混在する環境でも簡単に導入/運用を行って頂く事が可能です。また、ICカードをかざしたプリンタに印刷物が出力される仕組みになっており、印刷する場所を後から選択できるフリーロケーション印刷機能を搭載しています。

● 広範囲な用紙サイズに対応

A3~B5の用紙サイズに加え、大判サイズ(A0~A2、B0~B3)、はがき、封筒サイズにも対応しています。


● 2つの運用方法が選択可能

フロア単位・部署単位などのサーバレスの小規模導入ができるClient版、大規模・他拠点でサーバを構築しての一元管理ができるServer版をご用意し、お客様の環境に合わせた導入形態を選択頂ける製品構成となっています。

システム構成例


Client版構成イメージ

印刷データは各クライアントPCで管理するため、部署やフロア・営業所単位など少人数・小規模での導入に最適。また、MEAPサーバ、iWAMサーバと連携することでユーザ管理やログ管理の一元化が可能。

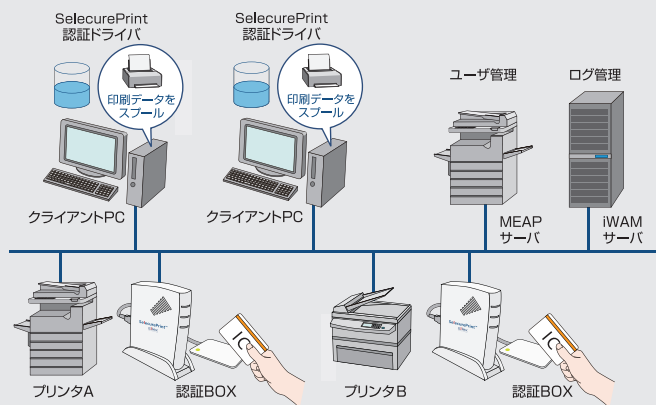


Server版構成イメージ


サーバPCを設置することで、全社レベルの大規模導入・プリンタ業務の一元管理が可能。また、MEAPサーバ、iWAMサーバと連携することでユーザ管理やログ管理の一元化が可能。

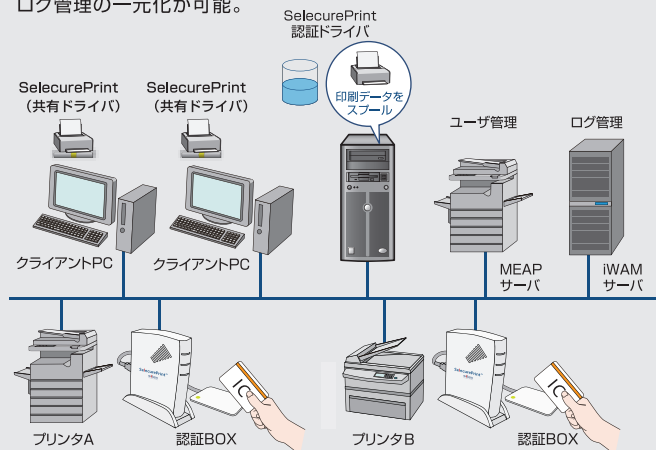

ログ連携

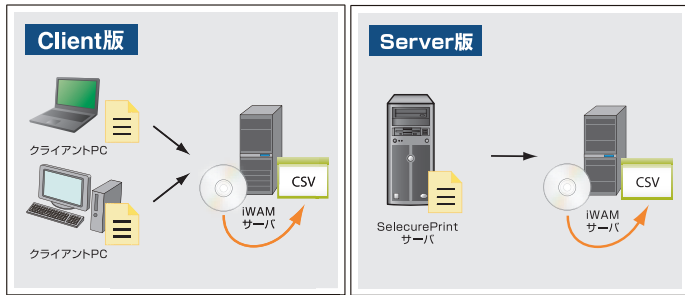

認証方式

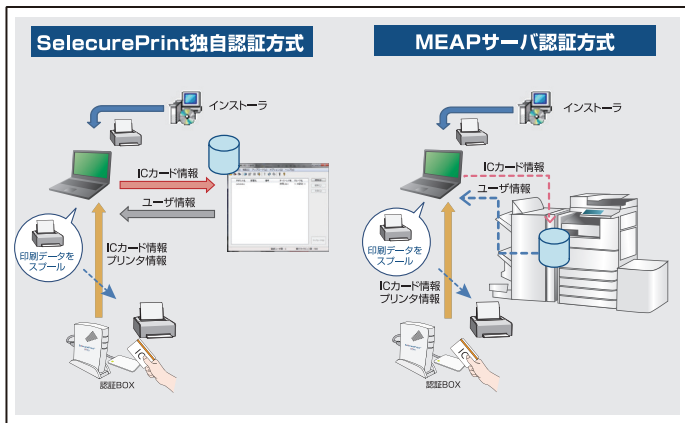

【対応OS】

- ・ Windows XP SP2以上
- ・ Windows Vista
- ・ Windows 7
- ・ Windows Server 2003 SP2以上
※更新プログラム KB925902必須
- ・ Windows Server 2008
- ・ Windows Server 2008 R2

ソフトウェアサービスパックについて

本ソフトウェア製品をお使いいただくためには、ソフトウェアサービスパックのお申し込みが必要です。お申し込みにあたっては、本ソフトウェア製品と同梱されている申込書をご利用ください。
製品購入後1年間のソフトウェアサービスパックの料金はソフトウェア製品の標準価格に含まれておりますが、2年目以降ソフトウェアサービスパックを必要とする場合には、別途料金が必要となります。

オプションソフトウェア

Server版での大規模な運用管理の支援ソフトウェアとして、ユーザ情報をActiveDirectoryと連携させることが可能となる「ADJoint」を別途ご用意しております。

認証BOX仕様

| | |
|---------------|---|
| ネットワークインタフェース | 10BASE-T/100BASE-TX (Auto-Detect) ×1ポート |
| 接続インタフェース | USB2.0 (Hi Speed) ×1ポート |
| 対応プロトコル | TCP/IP |
| 設定方法 | 設定ユーティリティ、Webブラウザ |
| 対応認証デバイス | ICカードR/W U:ma-G2 (株式会社 NTTデータ 製) |
| 対応カード | Mifare(UID), FelCa (IDm), ELWISE (Serial ID, PUPI V1~4) |
| 外形寸法 | W:約30mm × D:約107mm × H:約130mm (スタンド除く) |
| 重量 | 約180g |
| 電源 | AC100V 0.3A (ケーブル長1.5m) |
| 使用環境 | 温度:10~35℃、湿度:35~80%RH (結露しないこと) |
| 適合規格 | クラスA情報技術装置 (VCCI-クラスA) |

SecurePrint製品体系

● 認証BOX

| 型式 | 内容 | 標準価格 |
|--------------|---------------------|-------------|
| C-KP-2800-IC | 認証BOX、ICカードリーダーライター | ¥76,500(税別) |

● ソフトウェア

Client版 ソフトウェア基本パッケージ

| 型式 | 内容 | 標準価格 |
|----------|-----------|--------------|
| C-KP1-CA | 10 USER版 | ¥20,800(税別) |
| C-KP1-CB | 50 USER版 | ¥100,000(税別) |
| C-KP1-CC | 100 USER版 | ¥199,000(税別) |
| C-KP1-CD | 500 USER版 | ¥991,000(税別) |

Server版 ソフトウェア基本パッケージ

| 型式 | 内容 | 標準価格 |
|----------|-------------|----------------|
| C-KP2-SA | 50 USER版 | ¥130,000(税別) |
| C-KP1-CB | 100 USER版 | ¥229,000(税別) |
| C-KP1-CC | 500 USER版 | ¥1,021,000(税別) |
| C-KP1-CD | 1,000 USER版 | ¥2,011,000(税別) |

Server版 追加ライセンスパッケージ

| 型式 | 内容 | 標準価格 |
|----------|-------------|----------------|
| C-KP3-SA | 10 USER版 | ¥99,000(税別) |
| C-KP3-SB | 100 USER版 | ¥198,000(税別) |
| C-KP3-SC | 500 USER版 | ¥990,000(税別) |
| C-KP3-SD | 1,000 USER版 | ¥1,980,000(税別) |



●Microsoft、Windows、Active Directoryなどは米国マイクロソフトコーポレーションの米国および、その他の国における登録商標です。 ●その他記載された社名及び製品名は各社の登録商標または商標です。
●改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。記載の仕様は2014年7月現在のものです。