

# IPv6-IPv4 Converter SX-2600CV



低コストで簡単に。IPv6へ移行できる外付けBOX。

## 従来のネットワーク機器を、IPv6環境でも利用可能に。

### 概要

本製品は、IPv4でしか通信できない従来機器を、プロトコル変換技術によりIPv6のネットワークで利用できるようにGatewayとして存在し、その通信範囲を拡大する外付けBOXです。

本来、IPv6環境ではIPv4のみ対応の機器は利用できないため、機器の買い替えや、新たな機器を導入することによる管理・設定・運営費用が発生しますが、本製品を利用すれば、低コストで、簡単に、IPv4のみに対応した機器をIPv6環境に移行することができます。

### 特長

■ IPv4のみに対応したターゲット機器を、IPv6環境でご利用いただけます。

■ デュアルスタックに対応。

IPv4、IPv6が混在した環境でもご利用いただけます。

■ IP以外のプロトコルはブリッジで通信を行います。

NetWare や Apple Talk といったIPではない通信は従来どおり行うことができます。

#### [変換可能なプロトコル]

LAN → TARGET 向きのプロトコル

UDP SNMP

TCP telnet, http, LPR, IPP, RAW印刷, FTP, FTP-DATA

TARGET → LAN 向きのプロトコル

UDP SNMP-Trap

TCP SMTP, POP3, SMB, FTP, FTP-DATA

■ IPv6 Ready Logo Phase-2を取得。


IPv6 Ready Logo Committee が運営・設定する、IPv6 Ready Logo Phase-2の仕様適合性テストに合格しているため、IPv6対応製品として、安心してご利用いただけます。

■ 簡単設定、簡単運用

■ 高品質、信頼性、サポート

ハードウェアからソフトウェアに至るまで、日本国内での一貫した自社開発・生産を行っております。

### 接続図

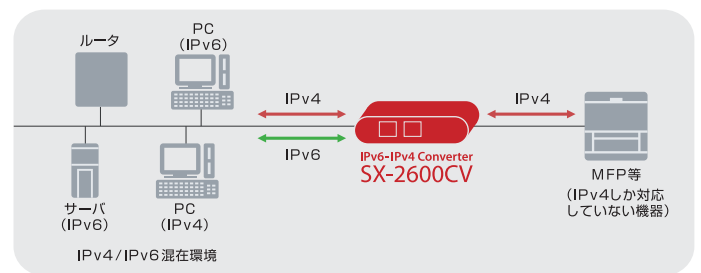

### 本体仕様

モデル名	IPv6 - IPv4 Converter SX-2600CV
インタフェース	10BASE-T/100BASE-TX(自動認識)*1 2ポート
設定方法	Webブラウザ(CSVファイルを利用した一括設定が可能)
外形寸法	W:110.5mm × D:79mm × H:27.6mm(ゴム足除く)
重量	105g(本体)
電源	ACアダプタ AC100-240V 50/60Hz
最大消費電力	4W(DC5V 0.8A)
適合規格	VCCI Class-B, FCC Class-B, CE Class-B
同梱物	本体、ACアダプタ、セットアップガイド、保証書
標準価格	¥9,800(税別)

※ 本体仕様の最新情報については、弊社ホームページ(www.silex.jp)をご参照ください。

\*1) AUTO-MDI/MDIXに対応しております。



製品に関するご質問は  
弊社カスタマサポートセンターまでお問合せください。

カスタマサポートセンター  
E-mail:support@silex.jp

TEL. 0774-98-3981

● Apple Talkは米国および、他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。● IPv6-IPv4 Converter SX-2600CVはサイレックス・テクノロジー株式会社の商標です。  
● その他記載された社名及び製品名は各社の登録商標または商標です。● 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。記載の仕様は2011年5月現在のもです。