

無線アクセスポイント SX-AP2000AG



独自無線インフラをビジネスシーンへ

アクセスポイントの独自カスタマイズニーズにお応えします。

特長

本製品は、有線LAN (10/100BASE-TX)を4ポート、IEEE 802.11a/b/gを搭載した無線アクセスポイントで、アクセスポイントの基本機能を搭載し、電波干渉の少ない5GHz帯でもご利用できます。アクセスポイントをカスタマイズしたいが応じてもらえない場合、ニーズにお応えします。


特徴

1 高いセキュリティを搭載

- ・ WEP (64/128)
- ・ WPA-PSK (TKIP/AES)
- ・ WPA2-PSK (AES)


2 論理的な無線インタフェースの複数利用 (Multi SSID)

同時に複数の SSID を設定して動作することができます。仮想的に最大4つのアクセスポイントとして動作します。

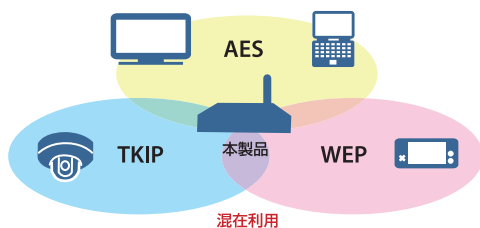

3 チャンネル自動選択機能

起動後周辺の電波状況を把握し、使用するチャンネルを自動決定する機能を有します。

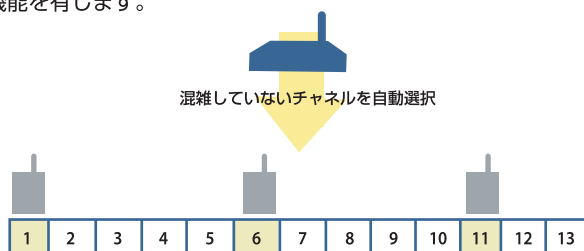

4 自動再起動機能

システム異常が生じた場合、10秒間通信できなくなると自動で再起動しシステムを継続運用することができます。

5 ファームウェアアップグレード

独自プロトコル及びWEB設定ページからファームウェアを更新することができます。

製品仕様

有線LAN	10BASE-T / 100BASE-TX (自動認識)
無線LAN	IEEE 802.11 a/b/g
無線セキュリティ	WEP (64/128), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)
外部インタフェース	RJ-45 4ポート
対応プロトコル	TCP/IP
対応OS	Linux
LED	Power/Status/Wireless/Link
スイッチ	工場出荷時設定
保存環境条件	-20 ~ +70℃
動作環境条件	0 ~ +40℃
EMC 規格	VCCI Class-B
無線規格	ARIB (RCR STD-33, ARIB STD-T66)
外形寸法	145 x 105 x 32
電源	AC 100-240V, 50/60Hz DC 12V 0.2A
同梱物	本体、ACアダプタ/ケーブル、無指向性アンテナ、ゴム足、保証書
標準価格	オープン価格



- 記載された社名及び製品名は各社の登録商標または商標です。
- 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。記載の仕様は 2011年 11月現在のものです。