

パラレルプリンタ専用 プリントサーバ SX-PS-3200P



複数のパソコンから1台のパラレルプリンタを共有


概要

本製品は、パラレルインタフェースを持つプリンタに直結することで、ネットワークを介して簡単にプリンタを共有することができる、10BASE-T/100BASE-TX 対応のプリントサーバです。次世代プロトコル IPv6 に対応し、ビジネスでも快適なネットワークプリンティングを実現します。

特徴

1 1台のパラレルプリンタをネットワークで共有

複数のパソコンから1台のパラレルプリンタをネットワークで共有することができます。

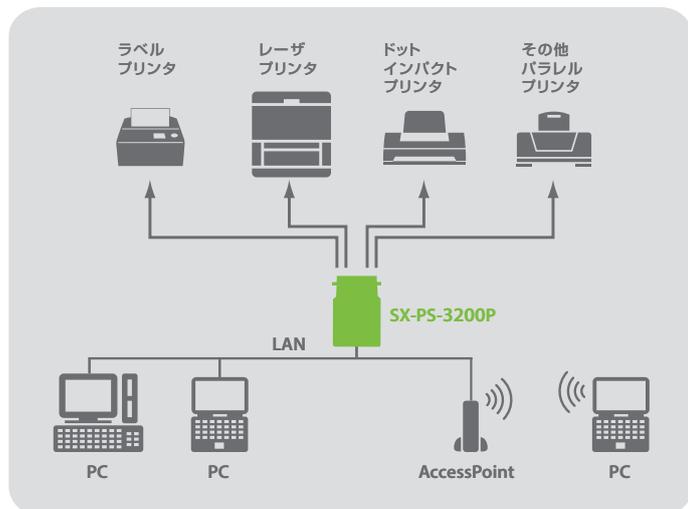

2 プリンタケーブルを必要としない直結タイプ

プリンタのパラレルインタフェースに直結するタイプのため、接続にプリンタケーブルを必要とせず、余計なスペースを必要とする也不必ありません。

3 印刷用クライアントソフトウェア添付

付属の印刷用クライアントソフトウェア『SX Print』をご利用頂くことで、OSが標準で搭載している印刷プロトコルよりも安定した印刷を実現します。

4 プリンタステータスを遠隔からチェック

付属のプリンタステータスモニ用ソフトウェア『SX Monitor』をご利用頂ければ、プリンタの用紙切れや印刷中といった状況をポップアップメッセージでリアルタイムに確認することができます。



プリンタ情報



システム情報

5 IPv6に対応

次世代プロトコルIPv6に対応しています(IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタック対応)。IPv6のみの環境下でも、本製品を使った印刷や本製品の設定が可能です。

※Windows XPでのIPv6通信は非対応です。

6 セキュリティ機能(IPフィルタ)搭載

本製品にアクセス可能なIPアドレスの範囲を指定することにより、プリンタや複合機を利用できるパソコンを制限することができます。

本体仕様

型番	SX-PS-3200P
ネットワークインタフェース	10BASE-T, 100BASE-TX(自動認識)
プリンタインタフェース	パラレルインタフェース(36ピンアンフェメール / IEEE1284準拠)
対応プロトコル	TCP/IP
対応OS	Windows 10, Windows 8.1*, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Sever 2012, Windows Sever 2008, Windows Server 2003, UNIX/Linux
設定方法	設定ユーティリティ、Webブラウザ、TELNET、SNMP
外形寸法	W:62.0mm x D:91.1mm x H:22.5mm
重量	75g
適合規格	VCCI/FCC/CE Class-B
同梱物	本体、ACアダプタ、CD-ROM「SX User Software」、セットアップガイド、保証書

※「インストール/アンインストール時にキャンセルを行うと「プログラム互換アシスタント」が表示される場合があります。表示された場合、画面中の「このプログラムは正しくインストールされました」をクリックして下さい。

●記載された社名及び製品名は各社の登録商標または商標です。
●改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。記載の仕様は 2022年 8月現在のものです。